


Portatarga – License Plate Support

PRTAY11




Svitare le viti del supporto targa originale e sconnettere il cablaggio frecce e luce targa (FIG 1)

Dismount STD. license plate holder and disconnect electrical wiring (PIC 1).

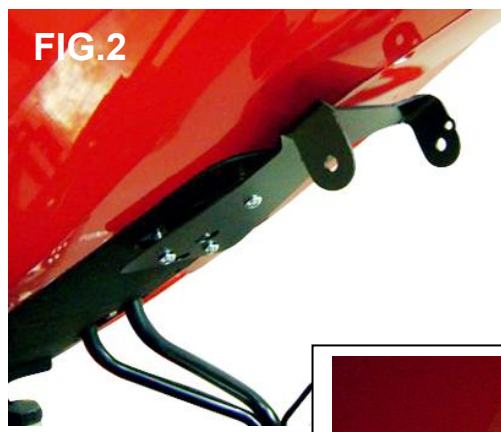

Avvitare la piastra portatarga VMC al telaio post. utilizzando le 3 viti 6 x20(e relativi distanziali alti 4 mm) per i tre attacchi anteriori e la vite 6 x20 (con relativo dado) per l'attacco posteriore(FIG 2 e FIG 3).

Bolt on VMC license plate holder (using 3 6 x20 bolts , and relative 4 mm. spacers, for front holes and 6x 20 bolt, and relative nut for rear one) like PIC 2 and 3.

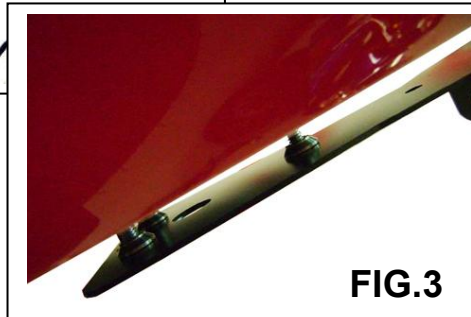

Avvitare e posizionare il porta targa al suo supporto (FIG 4)

Fix VMC license plate to its bracket like PIC 4