

Svitare le 3 viti che fissano il porta targa STD. e disconnettere il cablaggio frecce e luce targa .
Smontare i supporti in gomma dal portatarga STD. e conservarli (assieme a viti e rondelle) per riutilizzarli con in porta targa VMC (FIG 1)

Avvitare la piastra portatarga VMC al telaio post. utilizzando le viti, le rondelle e i supporti in gomma STD (FIG 2).

Avvitare e posizionare il porta targa al suo supporto (FIG 3)

Dismount STD. license plate holder and disconnect electrical wiring . (PIC 1)

Bolt on VMC license plate holder (using STD bolts, washers and rubber , (PIC 2).

Fix VMC license plate to its bracket like PIC 3

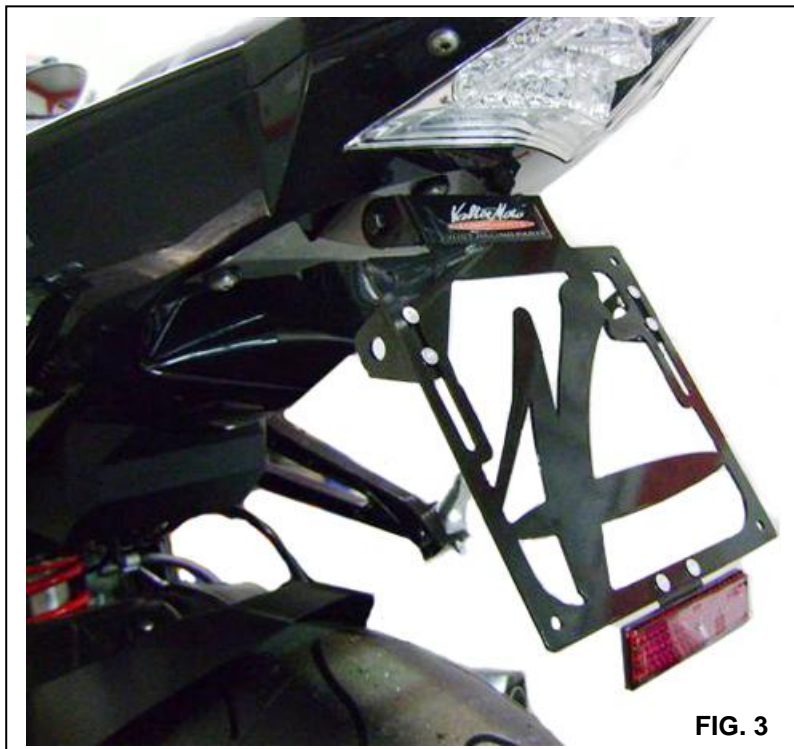


FIG. 3



FIG. 1



FIG. 2

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02