

Portatarga – License Plate Support

PRTAK11

Svitare le viti e disconnettere il cablaggio frecce e luce targa (FIG 1 e 2)





Avvitare la piastra portatarga VMC al telaio post. utilizzando le viti 6 x 35 (con relativi dadi) e i relativi distanziali tra piastra e telaio posteriore (FIG 3 e 4).

Avvitare e posizionare il porta targa al suo supporto (FIG 5)

Dismount STD. licence plate holder and disconnect electrical wiring (PIC 1 , 2)

Fix VMC license plate bracket using dedicated 6 x 35 bolts ,nuts and 16 mm. spacers (PIC 3 , 4)

Fix VMC license plate to its bracket like PIC 5

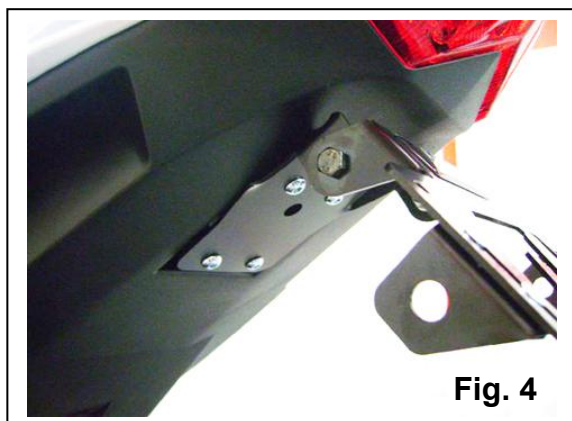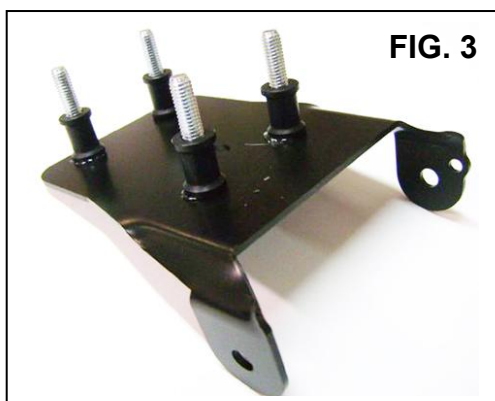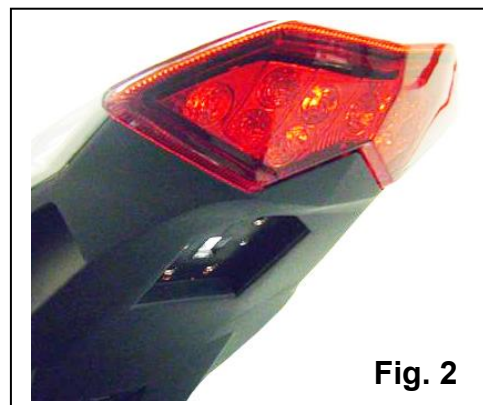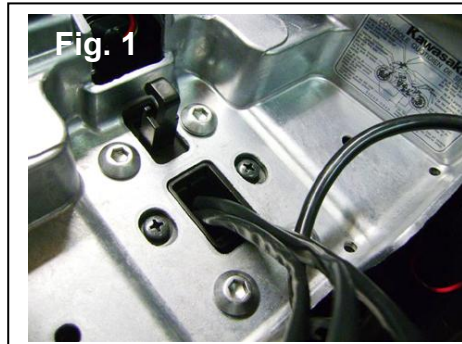

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02