

1 Rimuovere il portatarga originale.
Per disconnettere i cablaggi delle frecce e della luce targa, rimuovere entrambe le selle. (FIG. 1)


*Remove original license plate support.
Before disconnect the wirings you should remove both seats as shown in PIC.1*

2 Fissare il supporto portatarga VMC riutilizzando le viti originali (FIG. 2).

*Fix VMC license plate support reusing original hardware.
(PIC. 2)*



Fig. 1

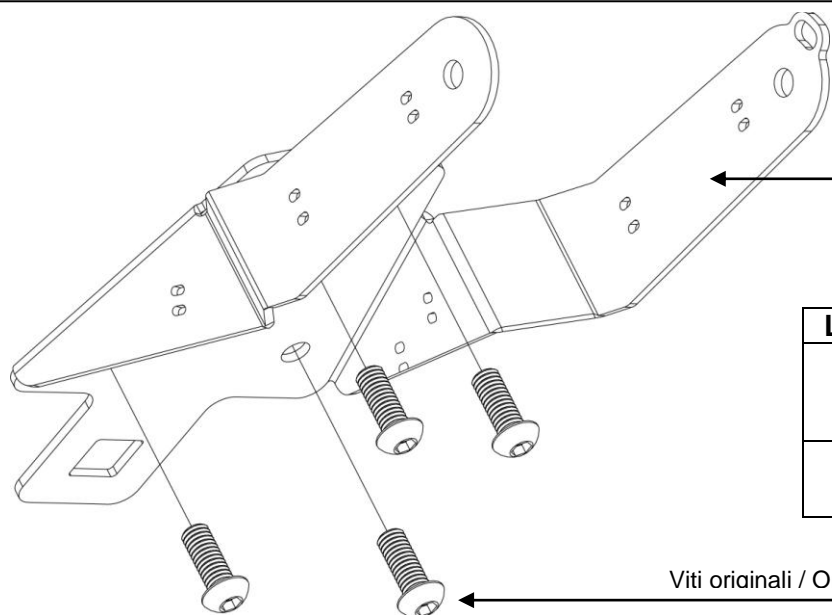

Piastra fissaggio portatarga / License Plate Support

Viti originali / Original Bolts

Fig. 2

Letter	Description	Units
A	Piastra fissaggio portatarga <i>License Plate Support</i>	1
B	Viti originali Original Hardware	4

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02