

Portatarga – License Plate Support

PRTAK18

1 Smontare il portatarga originale, la sella e disconnettere i cablaggi delle luci frecce e luce porta targa. (Fig. 1)

Remove the original license plate holder, the saddle and disconnect the wiring of the indicators and license plate holder light. (Fig. 1)

2 Posizionare la piastra porta targa VMC nella sede dell'originale e fissarla tramite le 4 viti 6x20mm ed i 4 dadi in dotazione. (Fig 2)

Place the plate license holder support in the original position and fix it using the 4 6x20mm screws and 4 nuts provided. (Fig 2)

3 Applicare:

- a) il porta targa VMC all'apposita piastra (viti m6x16mm) con i relativi dadi,
- b) i supporti frecce regolando l'altezza con le viti M4x12mm,
- c) il catadiottro nei 2 fori centrali all'estremità inferiore del portatarga (viti m4x12mm)
- d) l'adesivo sopra i fori di fissaggio luce targa VMC.

Apply:

- a) *the VMC license plate holder in to the support by M6x16mm screws and nuts,*
- b) *the indicators supports at the height by M4x12mm screws,*
- c) *the reflector in the 2 central holes at the lower end of the license plate by M4x12mm screws*
- d) *the sticker over the license plate light holes.*

4 Regolare l'inclinazione usando la vite M4x10mm in dotazione (Fig.4)

Adjust the inclination using the M4x10mm supplied screw (Fig.4)




Fig. 4



Fig. 1

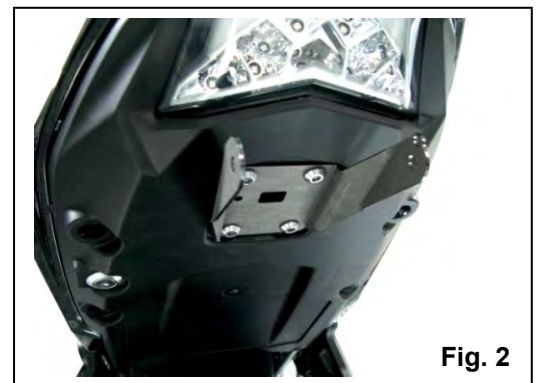


Fig. 2



Fig. 3

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in tre versioni.

In case the rear light does not include the license light, it is possible to buy separately the available VMC light in three versions:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL01



Cod: PRTL03