

Portatarga – License Plate Support

PRTAS04

Dopo aver smontato il portatarga di serie, preparare i supporti. (Fig. 1).

Remove original one. Prepare the stirrups (Picture 1).

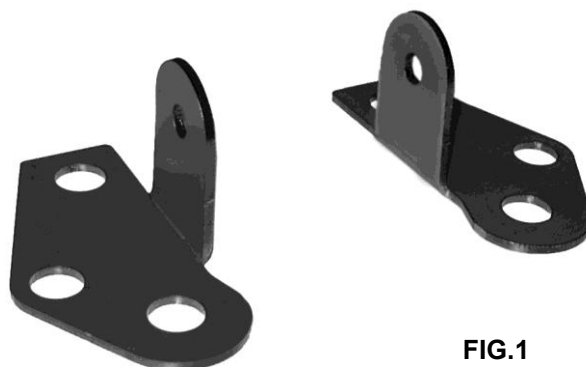


FIG.1

Avvitare i due supporti porta targa al telaio posteriore utilizzando le 4 viti 6 x 25mm. In dotazione.

Fix two VMC license plate holders by 4 6x25mm dedicated bolts.

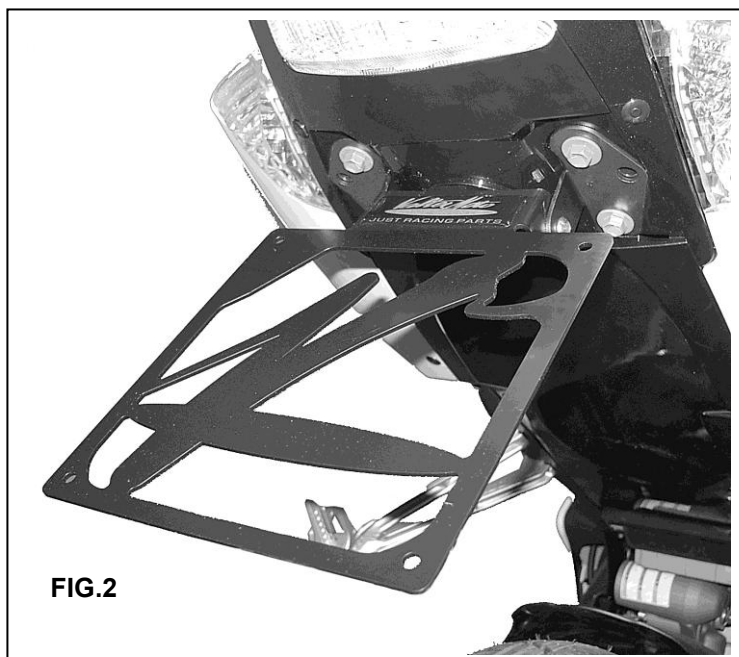


FIG.2

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02