

Portatarga – License Plate Support

PRTAS18



- 1.** Smontare la sella del passeggero
Remove the passenger seat



- 2.** Smontare il portatarga originale
Remove the original license plate holder



- 3.** Fissare al telaio interno al vano il supporto portatarga tramite le viti a testa esagonale tolte dal portatarga di serie
Fix in to the inner compartment frame the license plate support with the hexagonal head screws removed from the original license plate holder

Fix in to the inner compartment frame the license plate support with the hexagonal head screws removed from the original license plate holder



- 4.** Fissare la piastra portatarga al supporto utilizzando le due viti e i due dadi forniti nel kit.
Fix the plate holder to its support with the two screws and two nuts provided.

Fix the plate holder to its support with the two screws and two nuts provided.


Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in tre versioni.

In case the rear light does not include the license light, it is possible to buy separately the available VMC light in three versions:

Cod: PRTL01

Cod: PRTL02

Cod: PRTL03

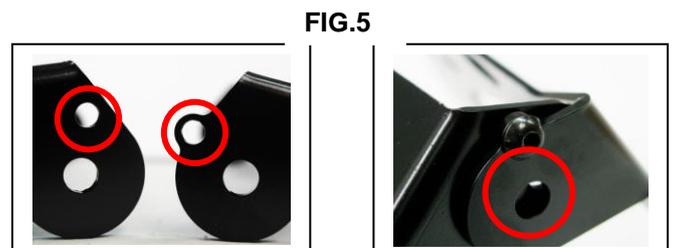

- 5.** Bloccare l'inclinazione usando la vite M4x10mm in dotazione
Lock the inclination using the M4x10mm supplied screw and nut

Lock the inclination using the M4x10mm supplied screw and nut