

Portatarga – License Plate Support

PRTAT02

Smontare il portatarga originale.

Posizionare ed avvitare il supporto portatarga VMC utilizzando le 4 viti originali precedentemente rimosse.

Fissare il portatarga VMC al suo supporto tramite le due viti e relativi dadi in dotazione (FIG 1)

Utilizzare le due fascette in dotazione per tenere in posizione i fili di alimentazione fanale posteriore e frecce (FIG 2)

Dismount completely standard license plate support.

Fix VMC license plate holder by 4 std. bolts that you have take off before.

Fix together license plate to its support by dedicated bolts and self lock nuts (PIC 1)

Use plastic tie wraps to fix wiring far away from silencer (PIC)

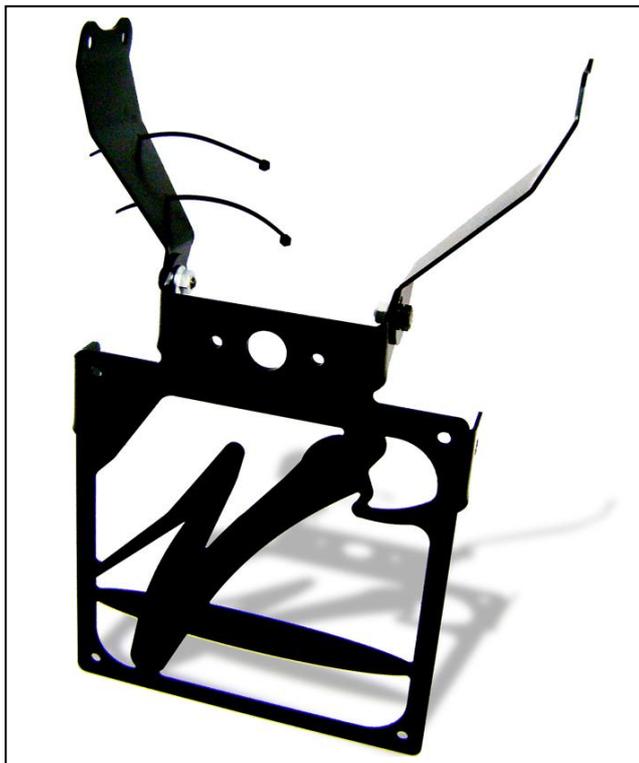


FIG.1



FIG.2

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02