

Portatarga – License Plate Support

PRTAY10

FIG. 1



Togliere la sella e disassemblare il porta targa STD. Per facilitare la disconnessione del cablaggio frecce e luce targa, si consiglia di rimuovere le maniglie passeggero e il fianco sottosella destro (FIG 1).

Dismount seat and STD license plate holder. For an easy fitting, we recommend, for have a better access to electrical wiring, to take off right underseat panel (PIC 1)

FIG. 2

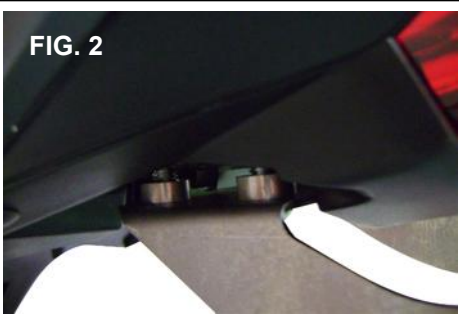


FIG. 3



Avvitare il supporto porta targa VMC al telaio posteriore utilizzando viti, dadi autobloccanti e distanziali alti mm. 6 tra telaio e supporto stesso (FIG 2 e 3)

Bolt on VMC license plate holder by its bolts, selflock nuts and 6mm. spacers (between support and subframe) PIC 2 and 3

FIG. 4



Avvitare il porta targa al suo supporto (FIG 4)

Bolt on license plate holder to its support like PIC 4

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:

Cod: PRTL01



Cod: PRTL02

