


**Portatarga – License Plate Support**

**PRTAY17**

- 1.** Rimuovere il portatarga originale  
*Remove original license plate support*
- 2.** Rimuovere la sella passeggero per disconnettere i cablaggi delle frecce e luce targa  
*Before disconnect the wirings you should remove passenger seat*
- 3.** Fissare il supporto portatarga VMC utilizzando le viti in dotazione come illustrato  
*Fix VMC license plate support using included hardware*

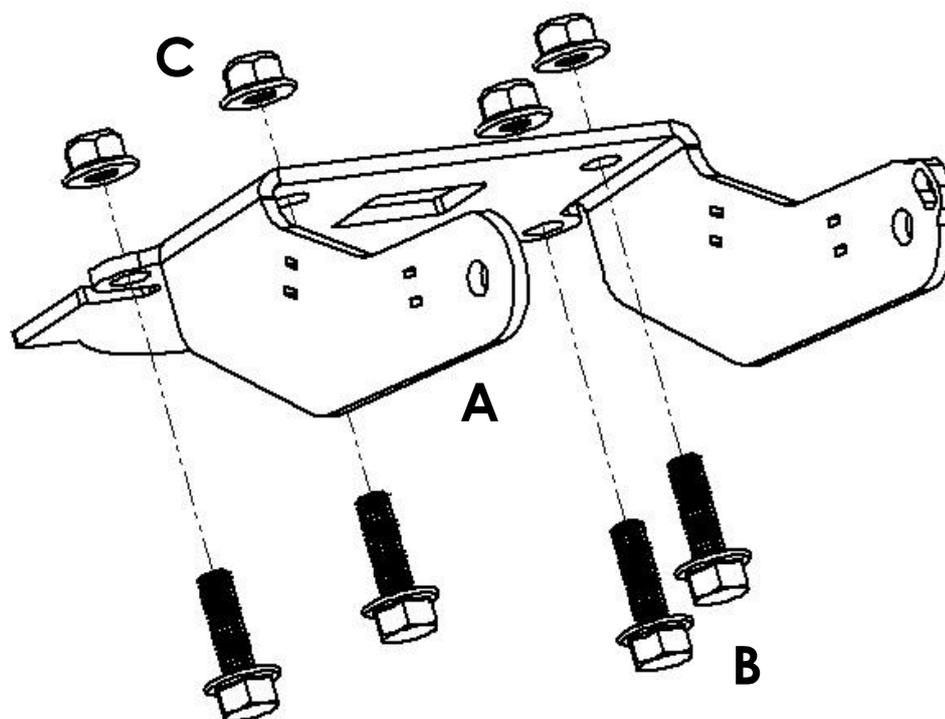

**A)** Piastra fissaggio portatarga (n. 1)  
*License Plate Support (1 pc)*

**B)** Viti M6 X20 mm (n. 4)  
*M6 X20 mm screws (4 pcs)*

**C)** Dado autobloccante flangiato M6(n. 4)  
*M6 torque hexagon nut with flange (4 pcs)*