


YAMAHA R6-2017 PRTAY18

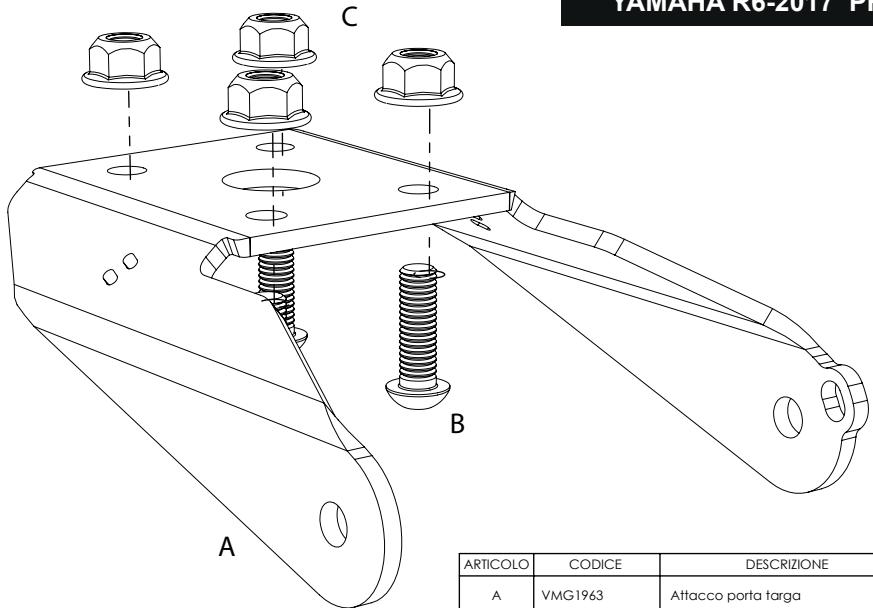

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N°PEZZI
A	VMG1963	Attacco porta targa	1
B	XV0706100020ZN	Viti testa bombata flangiata M6 L.20	4
C	DAM6AF	Dado autobloc. flangiato M6	4

- 1** Smontare il porta targa originale, la sella e disconnettere i cablaggi delle luci frecce e luce porta targa.

Remove the original license plate holder, saddle and disconnect the wiring.


- 2** Posizionare la piastra porta targa VMC e fissarla tramite le 4 viti 6x20mm ed i 4 dadi in dotazione. (esplosivo)

*Place the VMC holder plate and fix it using the 4 screws 6x20mm and the 4 nuts supplied.
(See the illustration above)*

- 3** Applicare il porta targa VMC alla piastra (viti m6x16mm con i relativi dadi), i supporti frecce modulando l'altezza di fissaggio (viti m4x12mm), il catadiotro nei 2 fori centrali all'estremità inferiore del porta targa (viti m4x12mm) e l'adesivo sopra i fori di fissaggio luce targa. Far passare i cavi frecce e luce targa attraverso il foro apposito sulla piastra di attacco del porta targa VMC.

Apply the VMC holder to the plate (m6x16mm screws with its nuts), the indicators supports by adjusting the inclination (m4x12mm screws), the reflector in the 2 central holes at the lower end of the license plate bracket (m4x12mm screws) and the adhesive over the license plate light fixing holes. Pass the indicators and light wiring through the hole on the VMC license plate mounting plate.

YAMAHA R6-2017 PRTAY18

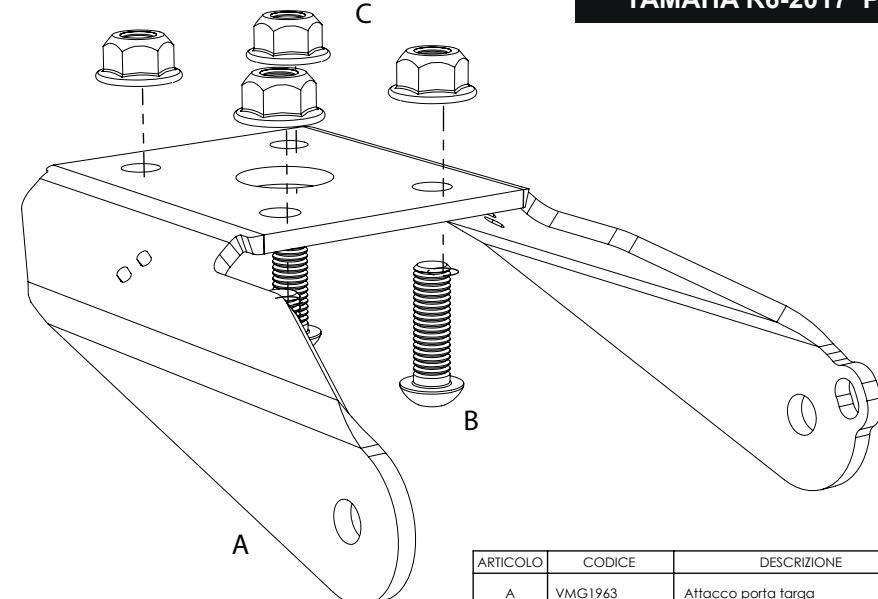

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N°PEZZI
A	VMG1963	Attacco porta targa	1
B	XV0706100020ZN	Viti testa bombata flangiata M6 L.20	4
C	DAM6AF	Dado autobloc. flangiato M6	4

- 1** Smontare il porta targa originale, la sella e disconnettere i cablaggi delle luci frecce e luce porta targa.

Remove the original license plate holder, saddle and disconnect the wiring.

- 2** Posizionare la piastra porta targa VMC e fissarla tramite le 4 viti 6x20mm ed i 4 dadi in dotazione. (esplosivo)

*Place the VMC holder plate and fix it using the 4 screws 6x20mm and the 4 nuts supplied.
(See the illustration above)*

- 3** Applicare il porta targa VMC alla piastra (viti m6x16mm con i relativi dadi), i supporti frecce modulando l'altezza di fissaggio (viti m4x12mm), il catadiotro nei 2 fori centrali all'estremità inferiore del porta targa (viti m4x12mm) e l'adesivo sopra i fori di fissaggio luce targa. Far passare i cavi frecce e luce targa attraverso il foro apposito sulla piastra di attacco del porta targa VMC.

Apply the VMC holder to the plate (m6x16mm screws with its nuts), the indicators supports by adjusting the inclination (m4x12mm screws), the reflector in the 2 central holes at the lower end of the license plate bracket (m4x12mm screws) and the adhesive over the license plate light fixing holes. Pass the indicators and light wiring through the hole on the VMC license plate mounting plate.