

Portatarga – License Plate Support



PRTNH09

- 1** Smontare completamente il supporto portatarga standard, sconnettere i cavi alimentazione luce targa e frecce, portare tutte le connessioni all'interno del telaio supporto sella (FIG 1)

Dismount the standard license plate holder, disconnect each wiring cables and fix all inside the rear subframe (PIC 1)

Posizionare ed avvitare il supporto portatarga VMC utilizzando i 4 distanziali alti 4 mm. in dotazione e le viti 6 x 20 con relativi dadi autobloccanti (FIG 2)

Bolt on the VMC license plate holder using four 4 mm. spacers with 6 x 20 bolts and the relative selflocking nuts (PIC 2)

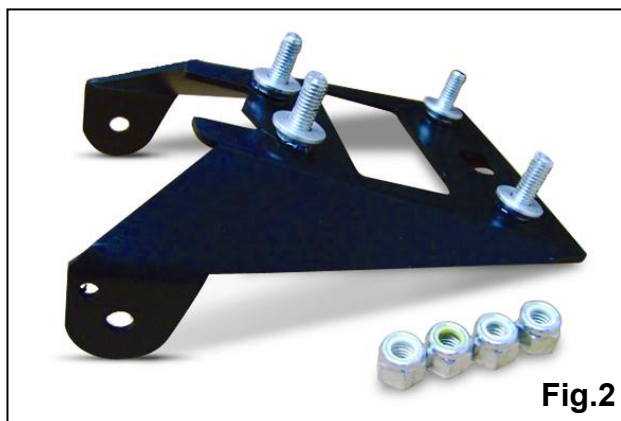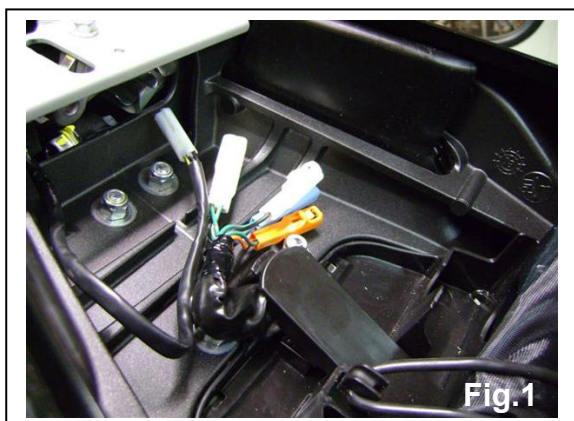

- 2** Fissare il portatarga come in FIG 3 / Fix the license plate mount like shown in the PIC 3

