

FASI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INDICATIONS

Smontare il portatarga di serie. Inserire la boccola di guida e le rondelle in dotazione come indicato.

Remove original one. Locate new spacer and washers as showed.




1

Avvitare il portatarga ai supporti.
E' possibile montare la luce targa codice PRTL01 e le frecce (articoli venduti separatamente) tramite i rispettivi fori dedicati.

Il resinato adesivo nella confezione può essere utilizzato per coprire i fori dedicati alla luce targa qualora la stessa non venisse montata.

*Add the main plate with other two bolts in our kit.
You can buy and add to it, dedicated plate light (PRTL01) and/or turn light using holes in the frame.*

Sticker can be used to cover holes dedicated to plate light if you don't use it.

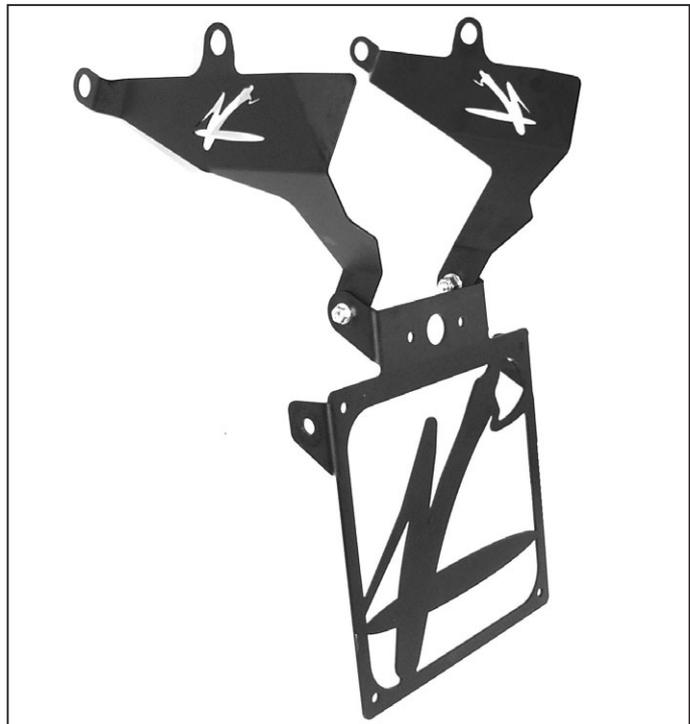

2

Note: _____