

Portatarga – License Plate Support

PRTNS15

Smontare il porta targa originale (FIG 1) e sconnettere i cablaggi degli indicatori di direzione e luce targa (FIG 2)

Avvitare la staffa sostegno porta targa VMC al telaio post. utilizzando le 4 viti 6 x 16 mm. in dotazione (FIG 3).
Avvitare il porta targa VMC alla relativa staffa come in FIG 4 .

Dismount the standard license plate holder (PIC 1) and disconnect all wiring (PIC 2).

*Fix the VMC license plate holders using the four 6 x 16 mm.bolts (PIC 3).
Fix all the license plate support like PIC 4 .*

Fig.1

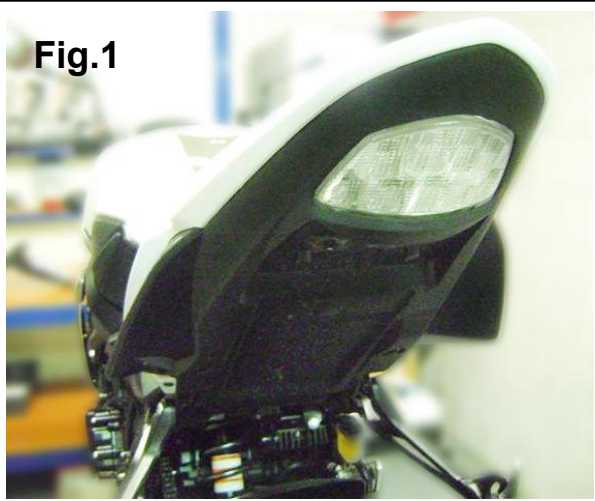


Fig.2



Fig.3



Fig.4



Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02