ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INDICATIONS

SUZUKI
GSXR1000 03-04

Portatarga – License Plate Support

PRTNS01

Smontare il portatarga di serie. Inserire i distanziali da mm. 8,5 tra la piastra ed il sottococone. I distanziali da mm. 5 con le altre due viti vanno utilizzati nei fori più interni del sottocodone.

Remove original one. Put 8,5 mm spacers between the stirrup and rear fairing. The 5,0 mm spacers are used in most inside two holes.

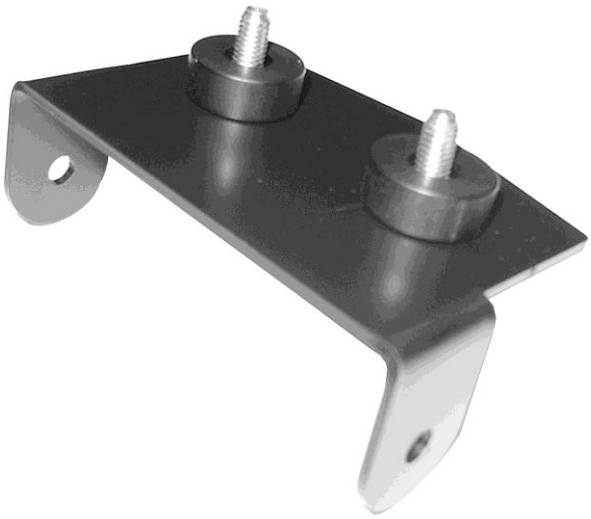

Avvitare il portatarga ai supporti. Il resinato adesivo nella confezione può essere utilizzato per coprire i fori dedicati alla luce targa qualora la stessa non venisse montata.

Add the main plate with other two bolts in our kit. Sticker can be used to cover holes dedicated to plate light if you don't use it.

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:

Cod: PRTL01

Cod: PRTL02