

Portatarga – License Plate Support

PRTNS14

Smontare la sella anteriore e posteriore.

Per facilitare la sconnessione del cablaggio luce targa posteriore si consiglia di rimuovere il fianco sottosella destro (Fig.1)

Svitare le 4 vit std. che fissano il porta targa /parafango post al telaio posteriore.

Avvitare le due staffe sostegno porta targa VMC al telaio post. utilizzando le 4 viti M6 x 16 mm (Fig. 2 e 3).

Avvitare il porta targa alle relative staffe (Fig.4)

Dismount the front and the rear seats.

Disconnect the license lighth wiring (you can make an easy job if you take off the right underseat fairing) like Pic. 1

Fix the license plate holders by M6 x 16 mm. bolts (Pic. 2 and 3).

Fix all the license plate support (Pic. 4)



Fig.1



Fig.2



Fig.3

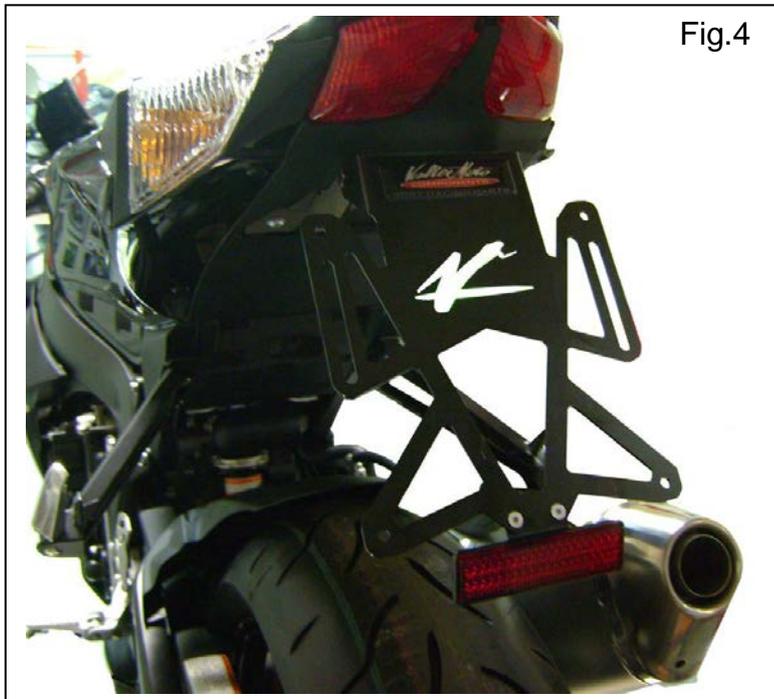


Fig.4

Nel caso il fanale posteriore non integri la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02