


**Portatarga – License Plate Support**

**PRTNY11**




Svitare le viti del supporto targa originale e sconnettere il cablaggio frecce e luce targa (FIG 1)

*Dismount STD. license plate holder and disconnect electrical wiring (PIC 1).*

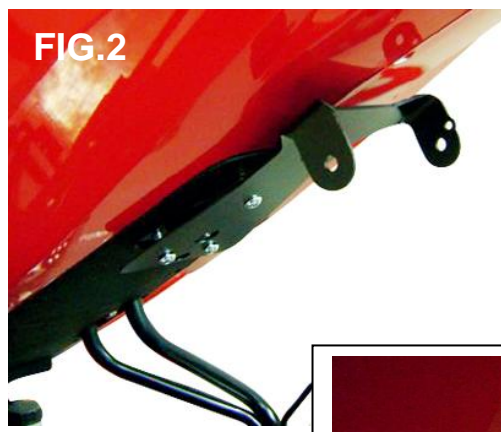

Avvitare la piastra portatarga VMC al telaio post. utilizzando le 3 viti 6 x20( e relativi distanziali alti 4 mm) per i tre attacchi anteriori e la vite 6 x20 ( con relativo dado ) per l'attacco posteriore( FIG 2 e FIG 3).

*Bolt on VMC license plate holder ( using 3 6 x20 bolts , and relative 4 mm. spacers, for front holes and 6x 20 bolt, and relative nut for rear one) like PIC 2 and 3.*

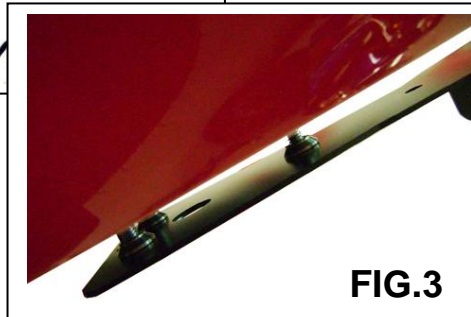

Avvitare e posizionare il porta targa al suo supporto (FIG 4)

*Fix VMC license plate to its bracket like PIC 4*

