

Portatarga – License Plate Support

PRTAY15



1

Rimuovere il portatarga originale.

Per disconnettere i cablaggi delle frecce e della luce targa rimuovere entrambe le selle (R1) o la sella pilota e il codino (R1M) e il supporto sella. figura 1

Remove OEM license plate support.

Before disconnect the wirings you should remove both seats (R1) or tail seat cover and pilot seat (R1M) and seat support as shown in fig.1:

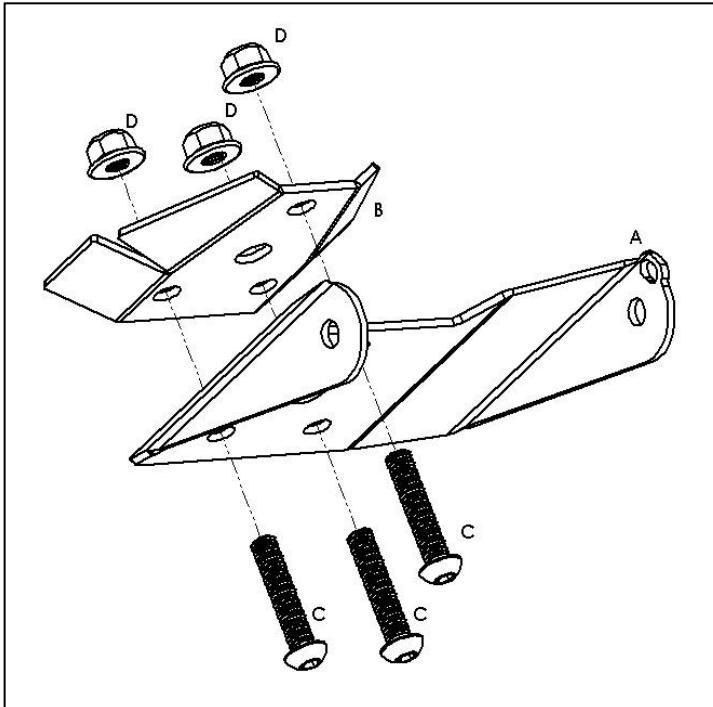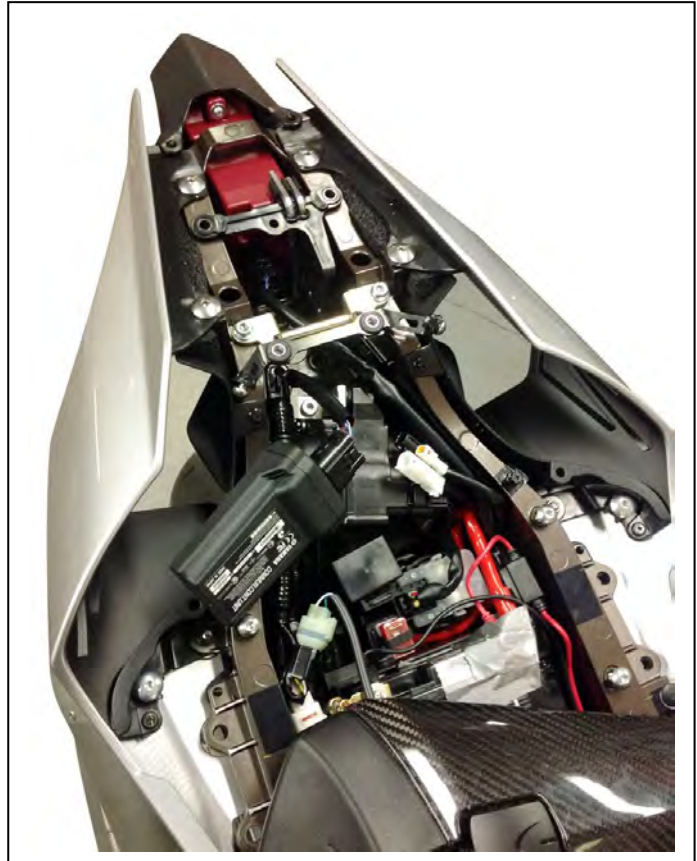

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA
A	piastra fissaggio portatarga license plate support	1
B	cover cavi wires cover	1
C	viti M6x30 M6x30 bolts	3
D	dado autobloccante flangiato M6 M6 torque hexagon nut with flange	3

2

Fissare il supporto portatarga VMC utilizzando le viti incluse come mostrato in figura 2

Fix VMC license plate support using included hardware. (fig.2)

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02