

**Portatarga – License Plate Support**

**PRTNK11**

Svitare le viti e disconnettere il cablaggio frecce e luce targa (FIG 1 e 2)





Avvitare la piastra portatarga VMC al telaio post. utilizzando le viti 6 x 35 (con relativi dadi) e i relativi distanziali tra piastra e telaio posteriore (FIG 3 e 4).

Avvitare e posizionare il porta targa al suo supporto (FIG 5)

*Dismount STD. licence plate holder and disconnect electrical wiring (PIC 1 , 2)*

*Fix VMC licence plate bracket using dedicated 6 x 35 bolts ,nuts and 16 mm. spacers (PIC 3 , 4)*

*Fix VMC license plate to its bracket like PIC 5*

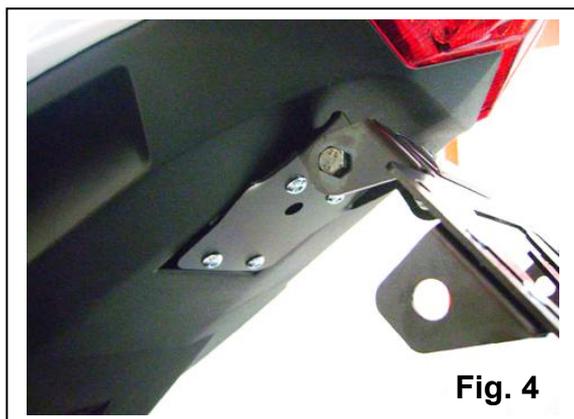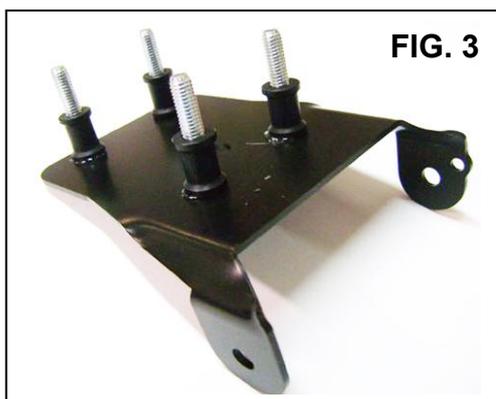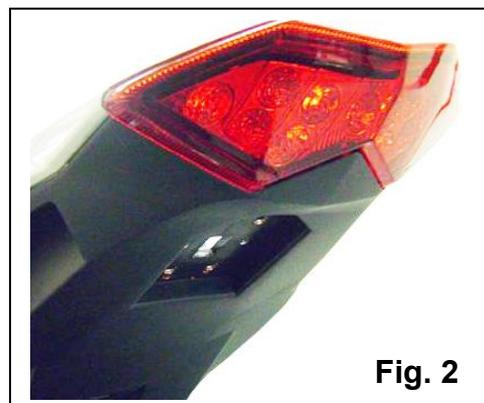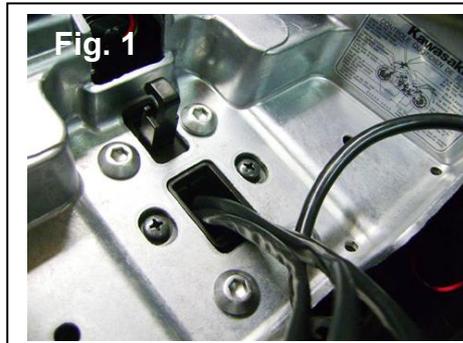

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

*In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:*



**Cod: PRTL01**



**Cod: PRTL02**