


Portatarga – License Plate Support

PRTNK01

Smontare il sotto codone ed il porta targa di serie . Posizionare le rondelle negli svassi presenti e inserire le 4 viti dall'interno all'esterno.
N.B. le viti indicate dalle frecce andranno inserite al riassetaggio del sottocodone.


viti e rondelle
screws and washers

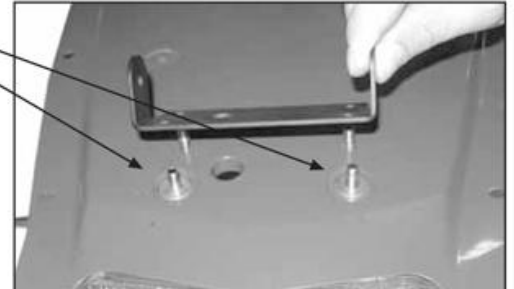

*Take away original rear fending an license plate support. Locate washers I original present flare ans insert 4 screw from the inside to the outside.
Indicated screws have to be put when you'll fit the rear fearing.*

Si può scegliere di lasciare o togliere le staffe portapacchi originali.

rondelle/washers

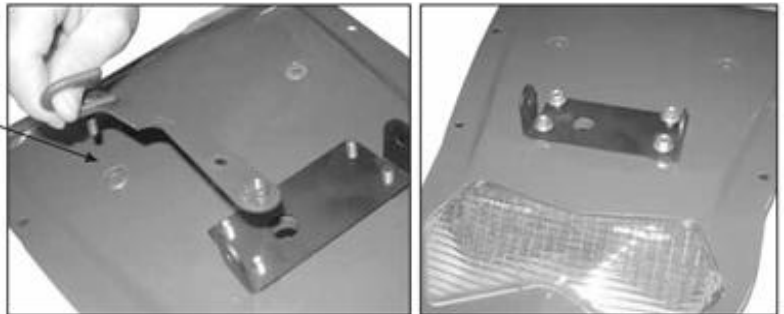

You can choose to replace or not original plates for baacacs.

Fissare il supporto al porta targa inserendo i distanziali neri come indicato.

distanziali
black spacers



Fit the new license palte support to the stirrup, putting black spacers between plates as showed.

E' possibile montare la luce targa codice PRTL01 e PRTL02 e le frecce (articoli venduti separatamente) tramite i rispettivi fori dedicati.
Il resinato adesivo nella confezione può essere utilizzato per coprire i fori dedicati alla luce targa qualora la stessa non venisse montata.

*You can buy and add to it, dedicated plate light (PRTL01 e PRTL02) and/or turn light using holes in the frame.
Stickers can be used to cover holes dedicated to plate light if you don't use it.*

