


Portatarga – License Plate Support

PRTAS16

- Rimuovere il portatarga originale.
- Per disconnettere i cablaggi delle frecce e della luce targa rimuovere la sella passeggero.
- Fissare il supporto portatarga VMC riutilizzando le 4 viti originali come mostrato in figura
- *Remove OEM license plate support.*
- *Before disconnect the wirings you should remove passenger seat.*
- *Fix VMC license plate support using OEM bolts*

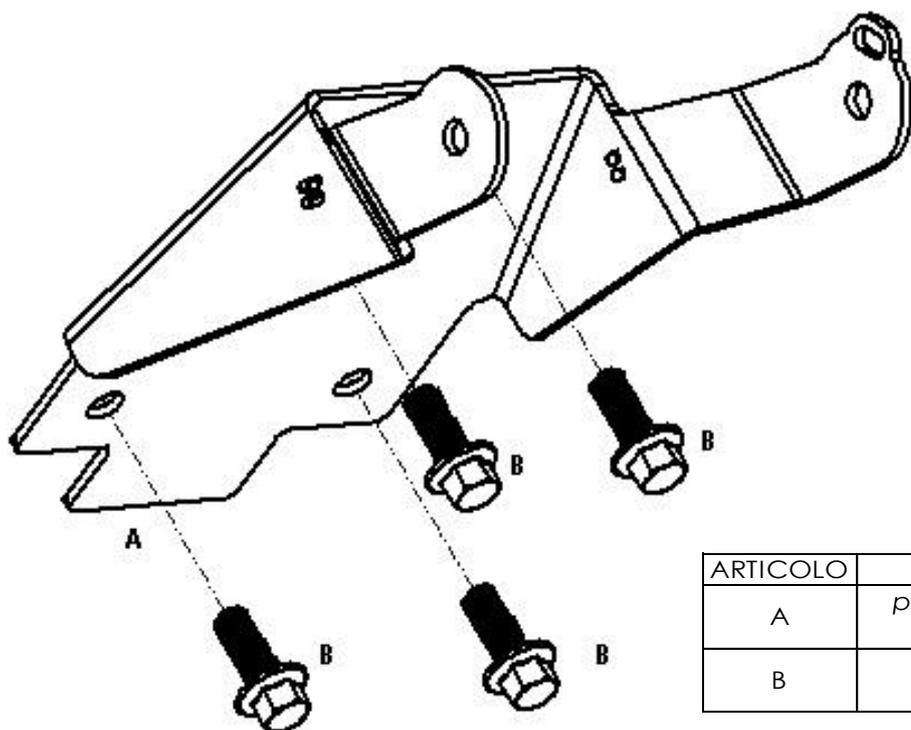

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PEZZI
A	<i>piastra fissaggio portatarga license plate support</i>	1
B	<i>viti originali OEM bolts</i>	4

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:

Lampadina/Bulb



Cod: PRTL01

LED



Cod: PRTL02