

**Portatarga – License Plate Support**

**PRTAY09**

**1**

Rimuovere la sella passeggero. Svitare (dopo aver sconnesso i cablaggi di indicatori di direzione e luce targa) le tre viti che fissano il porta targa std.

*Take off rear seat. Disconnect cable wiring (direction light and license plate light) and dismount std. license plate holder.*



**2**

Avvitare la piastra porta targa VMC al codone sottosella tramite le tre viti 6 x30 e relativi dadi autobloccanti (FIG 1 e 2).


*Fix VMC license plate holder by dedicated (6 x 30 mm. ) bolt and nuts (PIC 1 and 2).*



**3**

Fissare al supporto il porta targa VMC tramite le due viti 6x 14 e relativi dadi autobloccanti (FIG 3).

*Fix to it VMC license plate support by two 6x 14 bolts and selflocking nuts (PIC 3).*

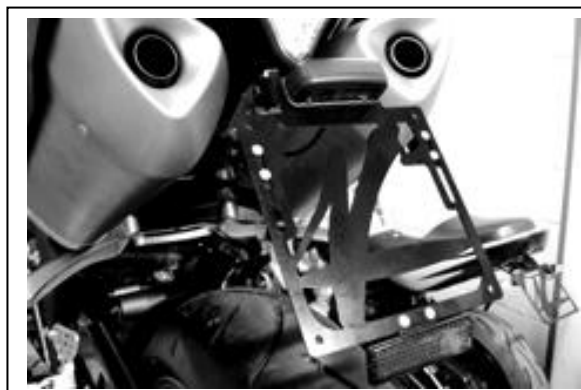

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

*In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:*



**Cod: PRTL01**



**Cod: PRTL02**