

**Portatarga – License Plate Support**

**PRTND02**

Smontare il portatarga originale.


Posizionare ed avvitare il supporto portatarga VMC utilizzando le 2 viti originali precedentemente rimosse.

Fissare il portatarga VMC al suo supporto tramite le due viti e relativi dadi in dotazione (FIG 1)

*Dismount completely standard license plate support.*

*Fix VMC license plate holder by two std. bolts that you have take off before.*

*Fix together license plate to its support by dedicated bolts and self lock nuts (PIC 1)*

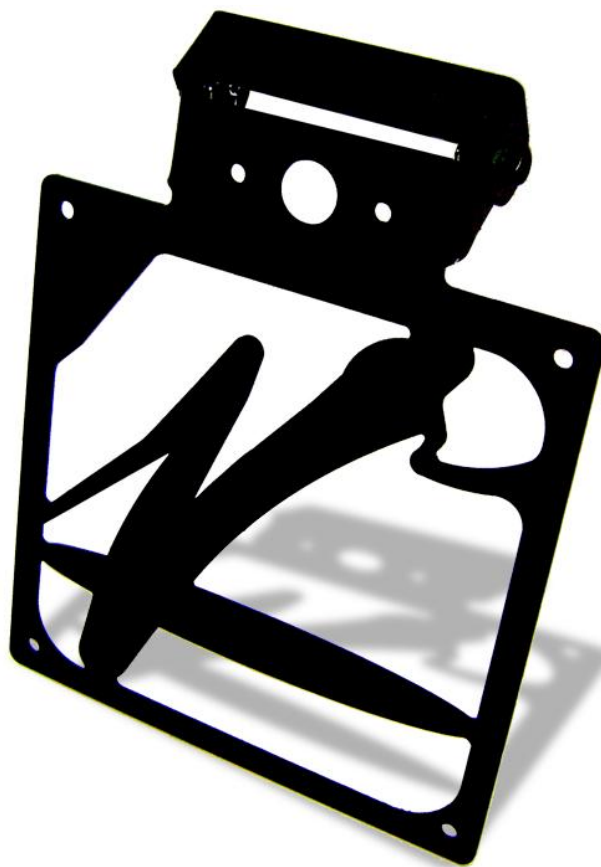

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

*In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:*



**Cod: PRTL01**



**Cod: PRTL02**