ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INDICATIONS

KAWASAKI
ZX10 R 04/05

Portatarga – License Plate Support

PRTNK02

Disassemblare il portatarga originale.
Avvitare i due supporti portatarga VMC al telaietto posteriore utilizzando (FIG 1) i distanziali alti 6 mm. (vite 6 x 20 mm.) e alti 9 mm. (vite 6 x 25 mm.).Fissare il tutto utilizzando i dadi originali e le rondelle in dotazione.(FIG 2).

Dismount standard license plate support.
Bolt –on two VMC license plate bracket to the rear sub frame by dedicated spacers and bolts (h 6mm. ,h 9 mm.) and VMC washer under std. nuts (PIC 1).
Fix together like (PIC. 2)

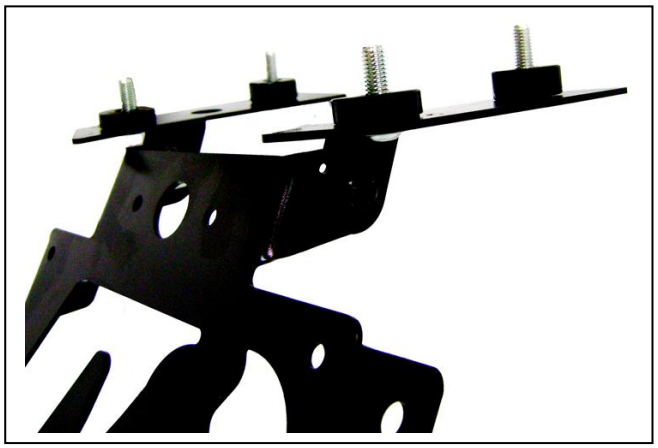

FIG.1

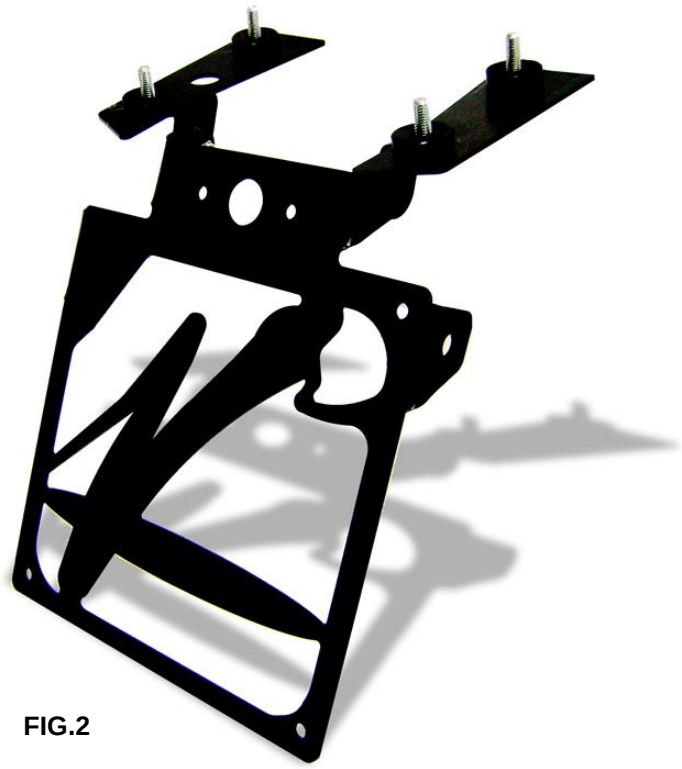

FIG.2

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:

Cod: PRTL01

Cod: PRTL02